

# K-T-STECK VB 3

Union tees

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok


Munkanyomás Max. 16 bar

Üzemi hőmérséklet -20 °C to +80 °C

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

Szorítógyűrű Hostaform

Feszítőgyűrű Stainless steel

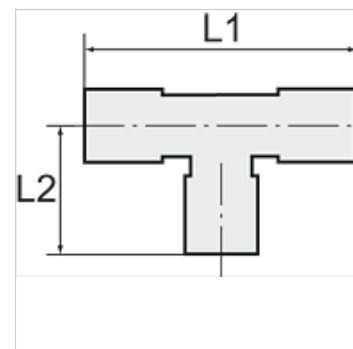

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Cikk

| Megnevezés     | tömlő külső Ø-höz | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|-------------------|------------|------------|
| K- 07 40 25 42 | 3 mm              | 21,2       | 10,4       |
| K- 07 40 25 43 | 4 mm              | 33,4       | 16,7       |
| K- 07 40 25 44 | 5 mm              | 38,4       | 19,2       |
| K- 07 40 25 45 | 6 mm              | 38,0       | 19,0       |
| K- 07 40 25 46 | 8 mm              | 42,6       | 21,3       |
| K- 07 40 25 47 | 10 mm             | 46,6       | 23,3       |
| K- 07 40 25 48 | 12 mm             | 52,0       | 26,0       |
| K- 07 40 25 49 | 14 mm             | 58,6       | 29,3       |