


# K-X-STECKVERBINDUNG

X-unions

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Munkanyomás</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Alkalmazási terület</b>	Air, vacuum
<b>ajánlott tömlők</b>	PU or PA (nylon)
<b>Közegek</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Hőmérséklettartomány</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Anyag</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Szorítógyűrű</b>	Plastic

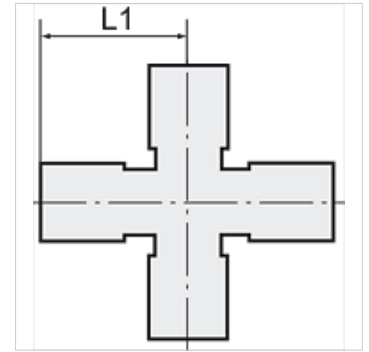

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 03 70	4 mm	17,5
K- 07 40 03 71	6 mm	19,0
K- 07 40 03 72	8 mm	22,8
K- 07 40 03 73	10 mm	27,9
K- 07 40 03 74	12 mm	29,3