


# K-Y-STECK VB RED 10 BAR

Y unions, unequal (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic

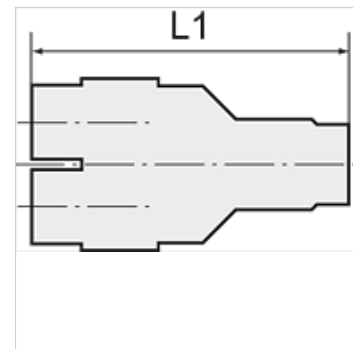

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 03 81	1 x 6 mm / 2 x 4 mm	36,5
K- 07 40 42 07	1 x 8 mm / 2 x 4 mm	42,0
K- 07 40 03 82	1 x 8 mm / 2 x 6 mm	39,8
K- 07 40 42 08	1 x 10 mm / 2 x 6 mm	43,8
K- 07 40 03 83	1 x 10 mm / 2 x 8 mm	48,9
K- 07 40 42 09	1 x 12 mm / 2 x 8 mm	52,0
K- 07 40 03 84	1 x 12 mm / 2 x 10 mm	52,6