


# K-T-STECK VERS DRE AG-K VA

Male branch tees, swivel type, conical male thread

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Munkanyomás pulzáló	Max. 10 bar
Nyomás	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
alkalmas nyersanyag	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Szabvány	R thread acc. to ISO 7-1
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítő anyag	FKM

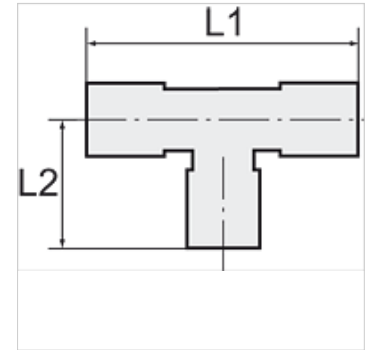

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 24 59	R 1/8	4 mm	34,0	21,5	10 mm
K- 07 40 24 60	R 1/8	6 mm	42,0	24,5	13 mm
K- 07 40 24 61	R 1/8	8 mm	43,0	24,5	13 mm
K- 07 40 24 57	R 1/4	6 mm	42,0	28,5	14 mm
K- 07 40 24 58	R 1/4	8 mm	43,0	28,5	14 mm
K- 07 40 24 56	R 1/4	10 mm	50,0	32,0	16 mm
K- 07 40 24 62	R 3/8	10 mm	50,0	32,5	17 mm