
K-SCHL-AUFROLLER STANDARD


Hose reel - standard type

HANSA FLEX

Tulajdonságok

tömlőanyag	Polyurethane (PUR)
Üzemi hőmérséklet	max +40 °C
Alkalmazás	for compressed air and water
Fordítási szög	150°



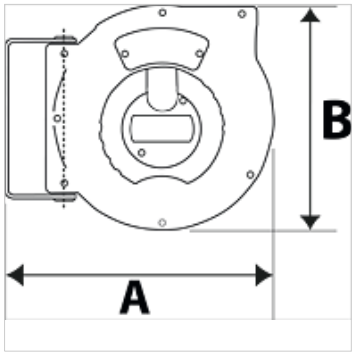

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Cikk

Megnevezés	Tömlőméret	A (mm)	B (mm)	kimenet menete	bemenet menete	max. üzemi nyomás (bar)	Tömlő hossza (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.