

# TR HL

Beütő zsírzófej, CEL

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok


**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Szabvány** ISO 8434-1

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

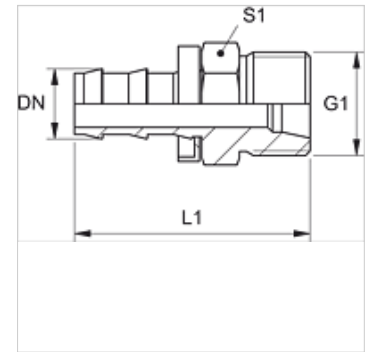

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	cső külső Ø-höz (mm)	G1	L1 (mm)
TR 04 HL	5	3	3/16"	6	M 12 x 1,5	30
TR 06 HL	6	4	1/4"	8	M 14 x 1,5	31
TR 08 HL 06	8	5	5/16"	8	M 14 x 1,5	38
TR 08 HL	8	5	5/16"	10	M 16 x 1,5	38
TR 10 HL 08	10	6	3/8"	10	M 16 x 1,5	38
TR 10 HL	10	6	3/8"	12	M 18 x 1,5	39
TR 13 HL	12	8	1/2"	15	M 22 x 1,5	52