



XS AK 353

Forma-tömítőgyűrűk XS AK 353

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Tömítőgyűrű
Üzemi nyomás	500 bar-ig
Hőmérséklettartomány	PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C

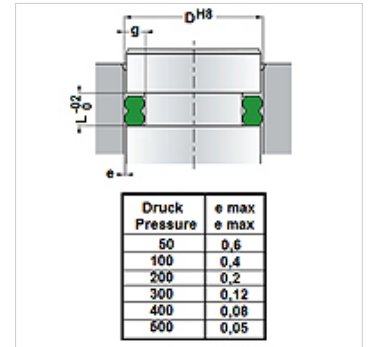

Leírás

Az ISO-szabvány szerint az O-gyűrű hornyok széles mérettartományban készíthetők. A 3,53 mm keresztmetszetnél az ISO szerinti horonymélység 2,7 - 3,1 mm között változik. Ezt a tömítőgyűrűt fejlesztettük ki a lehető legjobb tömítés eléréséhez az összes mérettartományban, amely pótolhatja a hagyományos O-gyűrűket.

Az O-gyűrűkkel cserélhető,
jelentős szivárgási ellenállás

Nincs szükség anti-extrúziós gyűrűre.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	g (mm)	L (mm)	cross section (mm)	Anyag
XS 40 - AK 353	40 to 41.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 42 - AK 353	42 to 43.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 44 - AK 353	44 to 45.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 46 - AK 353	46 to 47.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 48 - AK 353	48 to 49.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 50 - AK 353	50 to 51.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 52 - AK 353	52 to 53.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 54 - AK 353	54 to 55.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 56 - AK 353	56 to 57.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 58 - AK 353	58 to 59.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 60 - AK 353	60 to 62.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 63 - AK 353	63 to 65.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 66 - AK 353	66 to 69.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 70 - AK 353	70 to 72.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 73 - AK 353	73 to 75.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 76 - AK 353	76 to 79.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 80 - AK 353	80 to 84 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33