

K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közegek Compressed air, vacuum, inert gases

Üzemi nyomás -0,99 bar - 15 bar

Hőmérséklettartomány -20 °C to +80 °C

Tömítés NBR


ház Aluminium

Szorítógyűrű Stainless steel 1.4301

Anyag Aluminium

O-gyűrű NBR

Biztosító gyűrű Technopolymer

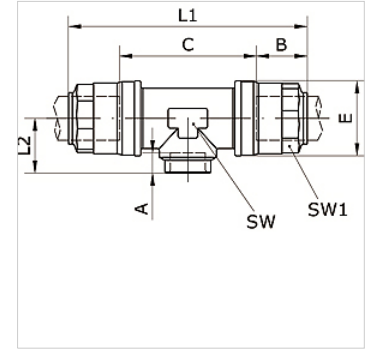

Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	Csatlakozás	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4"	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1"	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75