# HK DPH 4
NG 25 útválasztó szelep

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | 4/3-utas szelep (pilótaszelep nélkül) elővezérelt |
| **Üzemi nyomás** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| **Térfogatáram** | max. 650 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket) |
| **Csatlakozás** | ISO/Cetop 08 NG25 |
| **Rögzítés** | 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 |



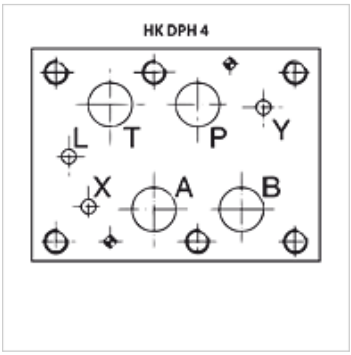


## Leírás

Ezen szelepek működése egy pilótaszelepként felépülő NG6 mágnesszelepen keresztül, csökkentett olajszivárgású kivitelben történik (HK DHE *P* típus).
A vezérlés belülről történik, az átépítés kívülről lehetséges.
A megfelelő funkciókhoz szükséges minimális vezérlő nyomás 8 bar.
A vezérlőnyomás-generátorral ellátott kivitelben további nyomásesés keletkezik, ami biztosítja a minimálisan szükséges vezérlő nyomást a helyes kapcsolási funkcióhoz. A vezérlőnyomás-generátorral ellátott kivitelt akkor kell használni, ha a szelepben a nyomásesés a vezérlő nyomás minimális értéke alá esik.

## Rendelési útmutató

További hidraulikus körök és kivitel, valamint térfogatáram és kapcsolási teljesítményhatárok igény szerint

## Cikk

| Megnevezés | Fajta | Fedés | dugattyú típus | | Kivitel | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DPH 4 710 DR SPIL** | 4/3 | negatív (nyitva) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Rugós visszatérítés, vezérlő nyomásgenerátor | 12,2 |
| **HK DPH 4 711 D SPIL** | 4/3 | pozitív (zárva) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 12,2 |
| **HK DPH 4 713 D SPIL** | 4/3 | pozitív (zárva) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 12,2 |
| **HK DPH 4 714 DR SPIL** | 4/3 | negatív (nyitva) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Rugós visszatérítés, vezérlő nyomásgenerátor | 12,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK DHE X 00 DC** | Mágnesszelep NG 6 tekercs nélkül |
| **HK DHE X 00 AC** | Mágnesszelep NG 6 tekercs nélkül |
| **HK M HK DPH 4** | Csavarkészlet NG 25-szelepekhez, HK DPH 4 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*