



# K-SV 6 4 HOSTA

Bulkhead connectors Hosta

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	Max. 16 bar (at +20 °C)
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +70 °C
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Szorítógyűrű	Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12)
O-gyűrű	NBR, siliconefree
Feszítőkfogó	Stainless steel AISI 316

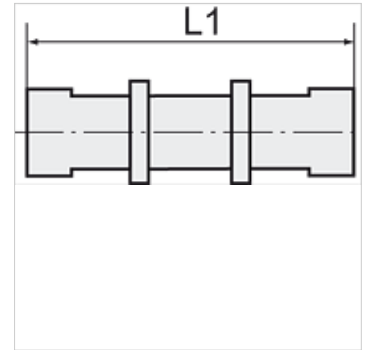

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

## Cikk

Megnevezés	Menet	tömítő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 29 57	M 10 x 1	4 mm	32,0	13 mm
K- 07 40 29 58	M 14 x 1	6 mm	33,5	17 mm
K- 07 40 29 59	M 16 x 1	8 mm	37,0	18 mm
K- 07 40 29 60	M 17 x 1	10 mm	39,5	20 mm
K- 07 40 29 61	M 20 x 1	12 mm	42,0	24 mm