


# HK GR33

Fogaskerék szivattyú, méret: 2, zajcsökkentett

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Kivitel	low noise
nyomás oldali lyukkör	30 / M6
szívóoldal lyukkör	40 / M8
Anyag	ház: Alumínium Előkarima, zárófedél: Acélöntvény

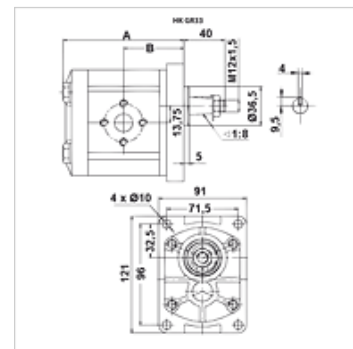

## Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kúposág1:8 – peremes csatlakozó

A különleges fogazásnak köszönhetően igen alacsony a szivattyú zajszintje.

(Összehasonlításképpen: Standard-fogaskerékszivattyú 65 - 75 dB; fogaskerék-szivattyú HK GR33 47 - 57 dB; az értékek az 500-3000 U/min fordulatszám tartományra vonatkoznak)

## Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

## Cikk

Megnevezés	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Forgásirány	Fordulatszám min. (rpm)	Fordulatszám max. (rpm)	Tömeg (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	jobbra forgó	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	jobbra forgó	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	jobbra forgó	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	jobbra forgó	500	3000	4,00

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

## Tartozék

WDA	Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
WDS	Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
F	Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)
FE	Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)