


# HK RB F

Visszacsapó szelep házzal F-típus

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Golyós zár mounted in flow direction
<b>Anyag</b>	ház: Horganyzott acél Belső részek acélból
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 700 bar

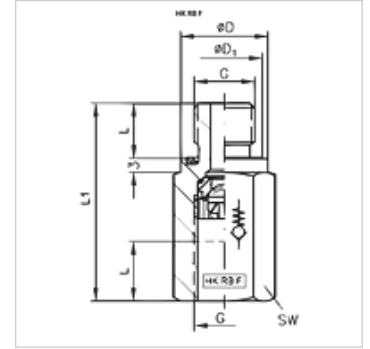

## Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	Nyitási nyomás (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	SW (mm)	Tömeg (kg)
HK RB 0 F	700	0,1	10	G 1/8"	8,0	28,0	14,0	12,5	14	0,03
HK RB 1 F	700	0,2	20	G 1/4"	12,0	43,0	19,0	12,5	19	0,06
HK RB 2 F	700	0,1	50	G 3/8"	12,0	44,0	22,0	20,5	22	0,09
HK RB 3 F	500	0,2	80	G 1/2"	14,0	52,0	26,0	24,0	27	0,14
HK RB 4 F	500	0,1	120	G 3/4"	16,0	60,0	32,0	30,0	36	0,30

## Tartozék

HK RB Visszacsapó szelep RB