


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Ipar
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Üzemi nyomás	max. 250 bar
Térfogatáram	max. 240 l/min, az SKS-Agrar típussal kapcsolatban
Hőmérséklettartomány	-30 °C-tól +100 °C-ig
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

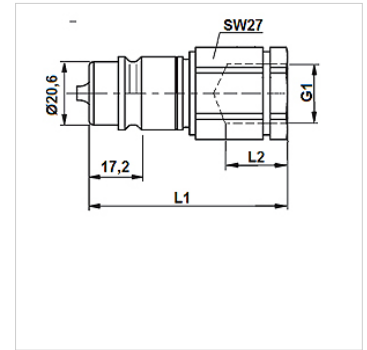

Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

Leírás

A csatlakozó következetes továbbfejlesztése megfelel a gyakorlat extrém követelményeinek.

További információk

Az agrár-csatlakozó felülmúlja az ISO 7241-1 A sorozat

és az ISO 5675 követelményeit a mezőgazdasági felhasználáshoz és

kompromisszumok nélkül a legnagyobb teljesítményre alakítottuk ki. Az agrár-dugasz és agrár-tok eléri a percenkénti 240 liter térfogatáramot – egy csúcsérték. A nagy teljesítményű traktorokban és az olyan adapterkészülékekben való üzemelés mint a billenő-rakodó most már biztonságos.

Az csatlakozó-tok két különböző hosszal kapható

és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kapható beszerelhető csatlakozókkal.

Cikk

Megnevezés	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Méret	SF jelöl.*	Tömeg (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKS ZUBS Csatlakozó dugó porvédője, SKS..