
FI RL RVL

Csőtoldat visszafolyó-szűrőhöz

Tulajdonságok

Anyag	Poliamid
Alkalmazás	For return flow filter FI RL



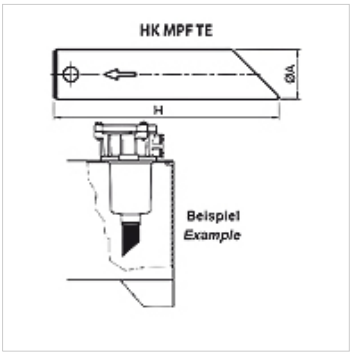

Leírás

A visszafolyó szűrő kimenetének meghosszabbításához a tartályban
a visszafolyó olaj örvénylésének csökkentése
egyénileg rövidíthető

Cikk

Megnevezés	szűrőtípushoz	Ø A (mm)	H (mm)	Tömeg (kg)
FI RL RVL 25 300	FI RL 024, 048	25	300	0,2
FI RL RVL 32 500	FI RL 053, 064, 086, 110, 150	32	500	0,4
FI RL RVL 40 300	FI RL 125, 225	40	300	0,6
FI RL RVL 40 500	FI RL 180, 230	40	500	0,8

tarozék a követlező termékekhez

FI RL	Visszafolyó-szűrő
FI RL GEH	Ház visszafolyó-szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.