HK 055 283

Visszacsapószelep SC, egyszeres hatású, légtelenítéssel

Tulajdonságok

Kivitel	kúpos zárófészekkel lezárható - egyszeres működtetésű ülék-kivitel - szivárgásmentes Légtelenített felvezérlő-tartomány
Anyag	ház: Alumínium Belső részek acélból
Üzemi nyomás	max. 350 bar



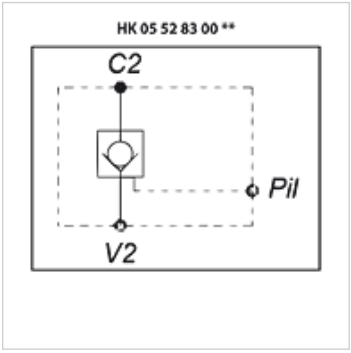

Cikk

Megnevezés	Menet	Nyitási nyomás (bar)	Felvezérlési arány	Q max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8”	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8”	4,5	1:10	30	0,62

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.