


HK WW AL

Kézi szivattyú, alu 700 bar

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Belső nyomáshatároló szelep
Üzemi nyomás	max. 700 bar
Csatlakozások	3/8" NPT belső menet
Anyag	Alumínium ház
Szállítás terjedelme	manométerrel

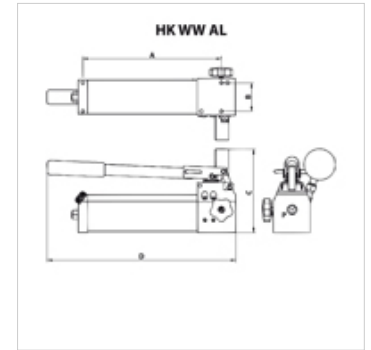

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leírás

Nagy olajvolumenű hengerekhez 2 fokozatú pumpa használata ajánlott
Kézi emelő a markolat elreteszelése után használható.

Cikk

Megnevezés	használható olajtérfogat (cc)	fokozatok	1 fokozat térfogata, terjedelme max. (cc)	2 fokozat térfogata, terjedelme max. (cc)	1 fokozat nyomása max. (bar)	2 fokozat nyomása max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez