


# HK PA MC

Kábelcsavarkötés, robbanásvédelem

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Kábel-csavarkötések az ATEX, IECEx és EAC szerint
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-60 °C-tól +100 °C-ig
<b>Anyag</b>	Sárgaréz, nikkelezett
<b>Alkalmazás</b>	Nem páncélozott, műanyag-szigetelésű Ø 6,5 - 11,9 mm kábelek használatához

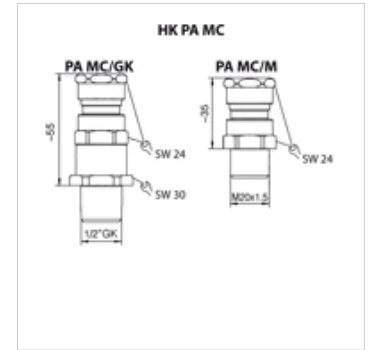

## Cikk

Megnevezés	Menet	Tömeg (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## tarozék a következő termékekhez

HK DHA	NG 6 mágnesszelep, Ex-védett
--------	------------------------------