

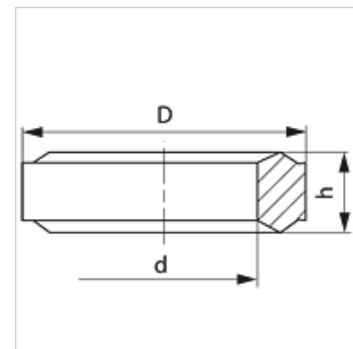
Caratteristiche

Tipo Anello con spigolo di tenuta

Norma DIN 2353
ISO 8434-1

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

**Articolo**

Denominazione	per filetto	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Varianti dei prodotti

DKI VA Anello con spigolo di tenuta per filetto interno, Acciaio inossidabile

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

MVE MG	Attacco filettato per manometro
MVR MG	Attacco filettato per manometro
XMVR	Attacco filettato per manometro
MVR HJ	Sede filettata per attacco manometro
MVR	Attacco filettato per manometro
XMVE	Attacco filettato per manometro
MVO	Attacco filettato per manometro
MVE	Attacco filettato per manometro