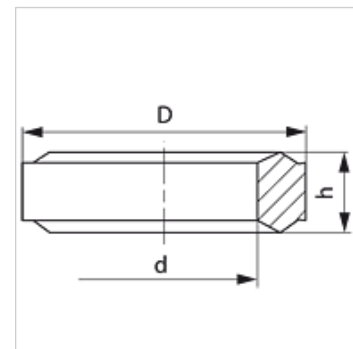


Caratteristiche

Tipo	Anello con spigolo di tenuta
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

**Articolo**

Denominazione	per filetto	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Varianti dei prodotti

DKI VA	Anello con spigolo di tenuta per filetto interno, Acciaio inossidabile
--------	--

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

MVE MG	Attacco filettato per manometro
MVR MG	Attacco filettato per manometro
XMVR	Attacco filettato per manometro
MVR HJ	Sede filettata per attacco manometro
MVR	Attacco filettato per manometro
XMVE	Attacco filettato per manometro
MVO	Attacco filettato per manometro
MVE	Attacco filettato per manometro