

UEM AJ VA
Dado per raccordi AJ

Caratteristiche

Attacco 1	Filettatura interno UN/UNF
Tipo	Dado per raccordi
Norma	ISO 8434-2
Materiale	Acciaio inossidabile

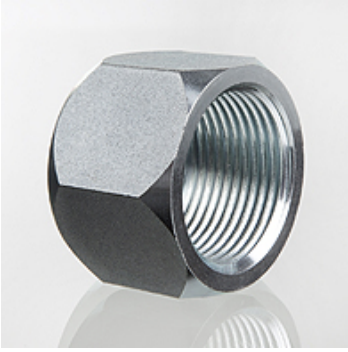



Articolo

Denominazione	G1	S1	L1 (mm)
UEM AJ 04 VA	7/16" -20 UNF	14	16,0
UEM AJ 05 VA	1/2" -20 UNF	17	17,0
UEM AJ 06 VA	9/16" -18 UNF	19	18,0
UEM AJ 08 VA	3/4" -16 UNF	22	21,0
UEM AJ 10 VA	7/8" -14 UNF	27	25,0
UEM AJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	32	26,0
UEM AJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	41	28,0
UEM AJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	50	31,0
UEM AJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	60	36,0

Varianti dei prodotti

UEM AJ	Dado per raccordi AJ, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.