


# W45 HRO HJOF

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Forma G
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piatta con O-Ring
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 45°
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

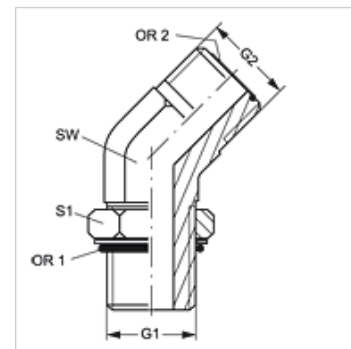

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>W45 HRO 20 HJOF</b>	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
<b>W45 HRO 24 HJOF</b>	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave