


# W45 IR

Manicotto di collegamento, angolo di 45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	Manicotto di collegamento
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 45°
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

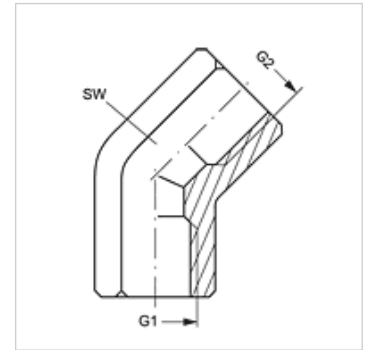

## Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)
<b>W45 IR 02</b>	G 1/8" -28	17
<b>W45 IR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>W45 IR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>W45 IR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>W45 IR 12</b>	G 3/4" -14	33
<b>W45 IR 16</b>	G 1" -11	41

SW = apertura chiave