


# W90 HB HN

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno NPT
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione filetto
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 90°
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

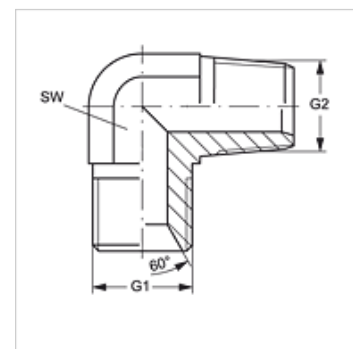

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
W90 HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	14
W90 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W90 HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
W90 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
W90 HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
W90 HB 16 HN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	33
W90 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	41
W90 HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	50
W90 HB 32 HN	G 2" -11	2" -11,5 NPT	55

SW = apertura chiave