


# HVM ED HJ

Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

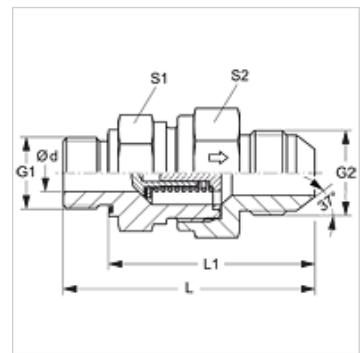

## Descrizione

Direzione del flusso del perno filettato maschio

## Avvertenza per l'ordinazione

Fornibile anche con una pressione di intervento di 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Articolo

Denominazione	Pressione di intervento	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>HVM 10 ED 04 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 350	3,5	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	48,0	40,0	19	19
<b>HVM 14 ED 06 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 350	7,5	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	62,0	50,0	24	27
<b>HVM 16 ED 08 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 315	9,5	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	55,0	27	32
<b>HVM 18 ED 10 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 315	11,5	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	73,5	61,5	32	36
<b>HVM 27 ED 12 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 160	15,0	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	84,5	68,5	41	46
<b>HVM 33 ED 16 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	89,5	71,5	46	50
<b>HVM 42 ED 20 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 210	24,0	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	102,0	82,0	60	60
<b>HVM 48 ED 24 HJ</b>	aprox. 1 bar	PN 140	29,0	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	113,0	91,0	65	70

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

## Parti di ricambio

**WD** Tenuta morbida per raccordi filettati ED