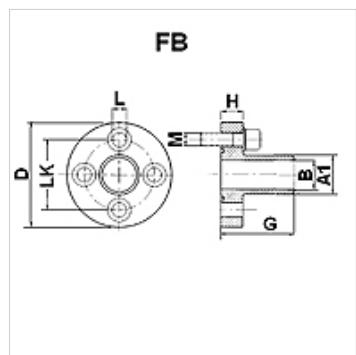


Caratteristiche

Tipo	Attacco pompa (4 fori)
Forma costruttiva	diritto
Elemento di fissaggio	con set di viti metriche
Entità della fornitura	con set di viti metriche e O-ring
Materiale	Acciaio ST 42.3
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

**Nota**

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Articolo

Denominazione	Pressione PB (bar)	LK (mm)	A1 (mm)	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	viti	OR
FB 1	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FB 2	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FB 3 B	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 35	31,42 x 2,62

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio