
VKS ST 250


Flangia quadrata Cetop, collare da presaldare

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Tipo	Flangia quadrata Cetop
Forma costruttiva	diritto
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiale	S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale	oliato nero

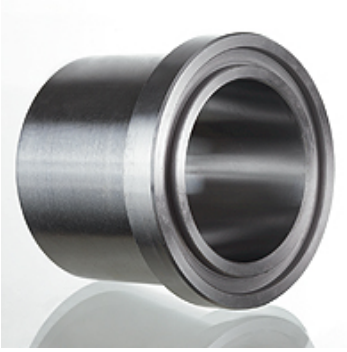



Articolo

Denominazione	Pressione PB (bar)	Dimensioni strutturali	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.