


# VKS ST 250

Flangia quadrata Cetop, collare da presaldare

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tip</b>	Flangia quadrata Cetop
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Norma</b>	CETOP RP 63H ISO 6164
<b>Materiale</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Protezione superficiale</b>	oliato nero

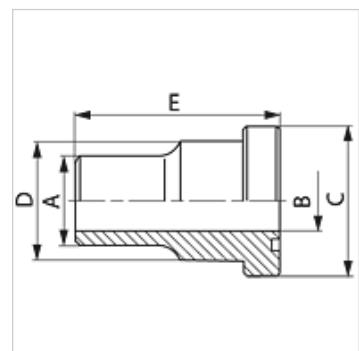

## Articolo

Denominazione	Pressione PB (bar)	Dimensioni strutturali	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
<b>VKS 114 ST 250</b>	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
<b>VKS 2 ST 250</b>	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante