


Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° con O-ring |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordi filettati con direzione orientabile |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Norma | ISO 8434-4 |
| Entità della fornitura | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

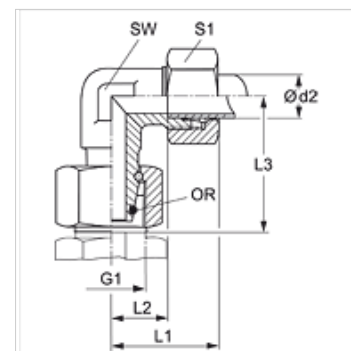

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| VEWO NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| VEWO NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| VEWO NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| VEWO NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| VEWO NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| VEWO NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| VEWO NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| VEWO NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| VEWO NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| VEWO NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| VEWO NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| VEWO NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| VEWO NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| VEWO NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| VEWO NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| VEWO NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| VEWO NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| VEWO NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| VEWO NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| VEWO NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

| | |
|----------------|--|
| VEWO VA | Raccordo filettato con angolo di 90°, Acciaio inossidabile |
| XVEWO | Raccordo filettato con angolo di 90°, Acciaio |