


Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 74° |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto di collegamento |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

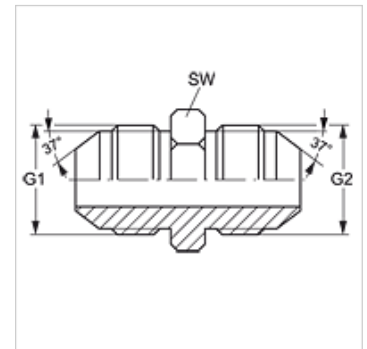

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| G HJ 03 | 3/8" -24 UNF | 3/8" -24 UNF | 12 |
| G HJ 03 HJ 04 | 3/8" -24 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 |
| G HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 |
| G HJ 04 HJ 05 | 7/16" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 |
| G HJ 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
| G HJ 04 HJ 08 | 7/16" -20 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
| G HJ 04 HJ 10 | 7/16" -20 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 |
| G HJ 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
| G HJ 05 HJ 08 | 1/2" -20 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
| G HJ 05 HJ 10 | 1/2" -20 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
| G HJ 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
| G HJ 06 HJ 10 | 9/16" -18 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G HJ 06 HJ 12 | 9/16" -18 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| G HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
| G HJ 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G HJ 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| G HJ 08 HJ 16 | 3/4" -16 UNF | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| G HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G HJ 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| G HJ 10 HJ 16 | 7/8" -14 UNF | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| G HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| G HJ 12 HJ 14 | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 |
| G HJ 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| G HJ 12 HJ 20 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| G HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 |
| G HJ 14 HJ 16 | 1.3/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| G HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| G HJ 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| G HJ 16 HJ 24 | 1.5/16" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| G HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| G HJ 20 HJ 24 | 1.5/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| G HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| G HJ 32 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 65 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G HJ VA Manicotto di collegamento, Acciaio inossidabile