


# G HN VA

Manicotto di collegamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno NPT
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno NPT
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione filetto
<b>Tipo</b>	Manicotto di collegamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

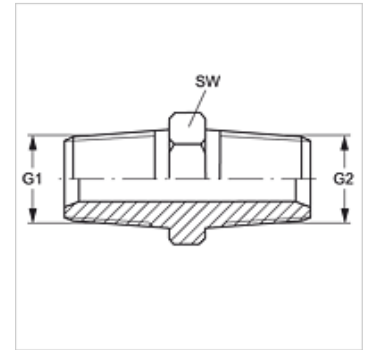

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
<b>G HN 02 VA</b>	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	12
<b>G 04 HN 02 VA</b>	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16
<b>G HN 04 VA</b>	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
<b>G 06 HN 02 VA</b>	3/8" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
<b>G 06 HN 04 VA</b>	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
<b>G HN 06 VA</b>	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
<b>G 08 HN 04 VA</b>	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	22
<b>G 08 HN 06 VA</b>	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	22
<b>G HN 08 VA</b>	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
<b>G 12 HN 08 VA</b>	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	29
<b>G HN 12 VA</b>	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
<b>G 16 HN 08 VA</b>	1" -11,5 NPT	1/2" -14 NPT	35
<b>G 16 HN 12 VA</b>	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	36
<b>G HN 16 VA</b>	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	36
<b>G HN 20 VA</b>	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	46
<b>G HN 24 VA</b>	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	50
<b>G HN 32 VA</b>	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	65

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**G HN** Manicotto di collegamento, Acciaio