


GE HMED AJ

Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma E |
| Attacco 2 | Filetto interno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono interno da 74° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

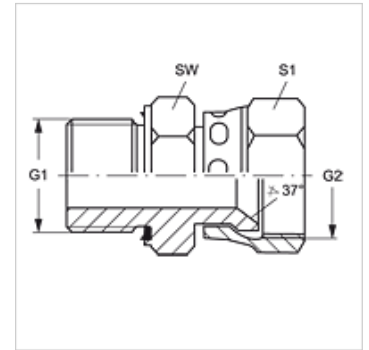

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HMED 10 AJ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| GE HMED 12 AJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| GE HMED 14 AJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| GE HMED 16 AJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| GE HMED 22 AJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HMED 27 AJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| GE HMED 33 AJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 38 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

| | |
|-----------|--|
| WD | Tenuta morbida per raccordi filettati ED |
|-----------|--|