


GE HN HJ

Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno NPT |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

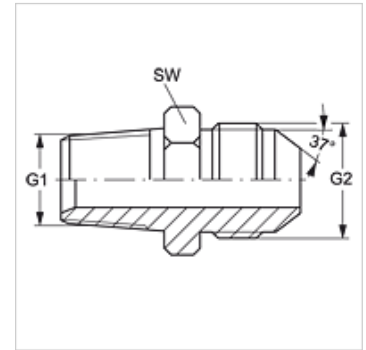

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------|------------------|----------------|------------|
| GE HN 02 HJ 03 | 1/8" -27 NPT | 3/8" -24 UNF | 12 |
| GE HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 12 |
| GE HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 17 |
| GE HN 02 HJ 08 | 1/8" -27 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 17 |
| GE HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 04 | 3/8" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 05 | 3/8" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HN 06 HJ 12 | 3/8" -18 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 08 HJ 04 | 1/2" -14 NPT | 7/16" -20 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 05 | 1/2" -14 NPT | 1/2" -20 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 08 HJ 16 | 1/2" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 12 HJ 04 | 3/4" -14 NPT | 7/16" -20 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ 06 | 3/4" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ 08 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 32 |
| GE HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ 12 | 1" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ 20 | 1" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HN 16 HJ 24 | 1" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 20 HJ 12 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ 16 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ 24 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 20 HJ 32 | 1.1/4" -11,5 NPT | 2.1/2" -12 UN | 65 |
| GE HN 24 HJ 12 | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ 16 | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ 20 | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ 32 | 1.1/2" -11,5 NPT | 2.1/2" -12 UN | 65 |
| GE HN 32 HJ 24 | 2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 65 |
| GE HN 32 HJ | 2" -11,5 NPT | 2.1/2" -12 UN | 65 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN HJ VA Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile