


GE HRED HJ VA

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile

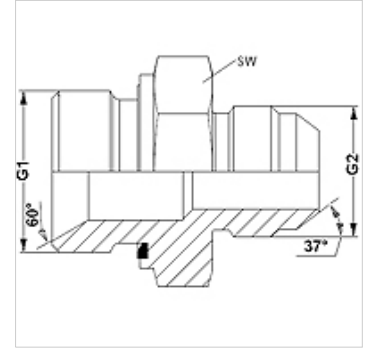

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR

FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
GE HRED 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
GE HRED 04 HJ 05 VA	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08 VA	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 04 HJ VA	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04 VA	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05 VA	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ VA	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
GE HRED 08 HJ 06VA	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12 VA	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ VA	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 12 HJ 10 VA	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ 16 VA	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36
GE HRED 12 HJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32
GE HRED 16 HJ 20 VA	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
GE HRED 20 HJ 24 VA	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ VA	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
GE HRED 24 HJ VA	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HRED HJ Manicotto filettato maschio, Acciaio

Parti di ricambio

WD V Tenuta morbida per raccordi filettati ED