
GE HRED HJOF
Manicotto filettato maschio

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



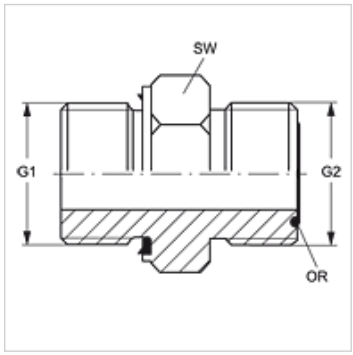

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HRED 02 HJOF 04	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HRED 02 HJOF 06	G 1/8" -28	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 06	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 08	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 04	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 08	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 10	G 3/8" -19	1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 04	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27	7,65 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 06	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	12,42 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 10	G 1/2" -14	1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 12	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 06	G 3/4" -14	11/16" -16 UN	32	9,25 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 08	G 3/4" -14	13/16" -16 UN	32	12,42 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1/16" -14 UNS	32	15,60 x 1,78
GE HRED 12 HJOF	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 16	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 16 HJOF 10	G 1" -11	1/16" -14 UNS	41	15,60 x 1,78
GE HRED 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78
GE HRED 16 HJOF	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 16 HJOF 20	G 1" -11	1.11/16" -12 UN	46	29,87 x 1,78
GE HRED 20 HJOF 16	G 1.1/4" -11	1.7/16" -12 UN	50	23,52 x 1,78
GE HRED 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78
GE HRED 24 HJOF 16	G 1.1/2" -11	1.7/16" -12 UN	55	23,52 x 1,78
GE HRED 24 HJOF 20	G 1.1/2" -11	1.11/16" -12 UN	55	29,87 x 1,78
GE HRED 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HRED HJOF VA	Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile

Parti di ricambio

WD	Tenuta morbida per raccordi filettati ED

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.