


### Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono esterno da 60°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

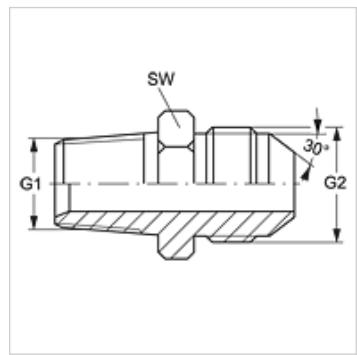

### Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 04 NW 06 HJL	R 1/4" K	M 14 x 1,5	19
GE HRK 06 NW 08 HJL	R 3/8" K	M 16 x 1,5	22
GE HRK 06 NW 10 HJL	R 3/8" K	M 18 x 1,5	22
GE HRK 08 NW 13 HJL	R 1/2" K	M 22 x 1,5	27
GE HRK 08 NW 16 HJL	R 1/2" K	M 24 x 1,5	27
GE HRK 12 NW 20 HJL	R 3/4" K	M 30 x 1,5	37
GE HRK 16 NW 25 HJL	R 1" K	M 33 x 1,5	41

SW = apertura chiave