# GE O HJ


Manicotto filettato maschio

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno UN/UNF |
| **Tenuta 1** | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| **Attacco 2** | Filetto esterno UN/UNF |
| **Tenuta 2** | Cono esterno da 74° |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



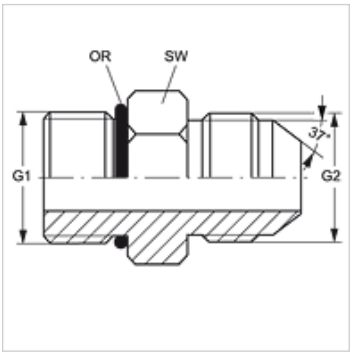


## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|
| **GE O 03 HJ 04** | 3/8" -24 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 7,65 x 1,78 |
| **GE O 04 HJ** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **GE O 04 HJ 05** | 7/16" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **GE O 04 HJ 06** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 8,92 x 1,83 |
| **GE O 05 HJ 04** | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **GE O 05 HJ** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **GE O 05 HJ 06** | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **GE O 06 HJ 04** | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 06 HJ 05** | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 06 HJ** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 06 HJ 08** | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 08 HJ 04** | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 HJ 05** | 3/4" -16 UNF | 1/2" -20 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 HJ 06** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 HJ** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 HJ 10** | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 HJ 12** | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 10 HJ 08** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 HJ 06** | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 HJ** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 HJ 12** | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 HJ 16** | 7/8" -14 UNF | 1.5/16" -12 UN | 36 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 12 HJ 06** | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 HJ 08** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 HJ 10** | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 HJ** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 HJ 16** | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 14 HJ 12** | 1.3/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 36 | 26,59 x 2,95 |
| **GE O 14 HJ** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 36 | 26,59 x 2,95 |
| **GE O 16 HJ 10** | 1.5/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 16 HJ 12** | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 16 HJ** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 16 HJ 20** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 16 HJ 24** | 1.5/16" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 20 HJ 16** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **GE O 20 HJ** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **GE O 20 HJ 24** | 1.5/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **GE O 24 HJ 20** | 1.7/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 |
| **GE O 24 HJ** | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 |
| **GE O 32 HJ** | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 70 | 43,69 x 3,00 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **GE O HJ VA** | Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*