


### Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

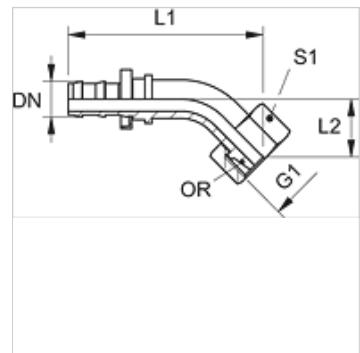

### Nota

I nippri non danneggiati sono riutilizzabili.

### Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
ND 10 AOL 08 45	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	59,0	19,0	19	8,5 x 1,5
ND 10 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	60,0	19,0	22	10,5 x 1,5
ND 13 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	69,0	21,0	27	12,5 x 1,5

### Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto