


# ND AOL 90

Nipplo a innesto, DKL W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 24° con O-ring
<b>Abbreviazione</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

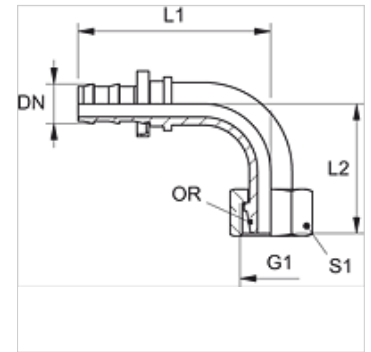

## Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
ND 06 AOL 04 90	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	42,0	36,0	14	4,5 x 1,5
ND 10 AOL 08 90	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	49,0	35,0	19	8,5 x 1,5
ND 10 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	49,0	36,0	22	10,5 x 1,5
ND 13 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	58,0	41,0	27	12,5 x 1,5
ND 16 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	74,0	45,0	32	16,0 x 2,0

## Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto