

PN 02 AB 45

Nipplo a pressione, DKR W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Tecnica di misurazione

Attacco 1 Filetto interno BSP


Tenuta 1 Cono esterno da 60°

Abbreviazione DKR

Norma BS 5200
ISO 228-1

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

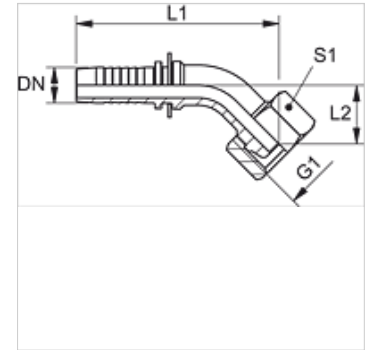

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 02 AB 45	2	1	5/64"	G 1/8" -28	44,5	15,0	14
PN 02 AB 06 45	2	1	5/64"	G 1/4" -19	47,5	16,0	17

DN = diametro nominale, larghezza nominale