

PN 02 AJ

Nipplo a pressione, DKJ

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Tecnica di misurazione

Attacco 1 Filetto interno UN/UNF


Tenuta 1 Cono interno da 74°

Abbreviazione DKJ

Norma ISO 8434-2

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

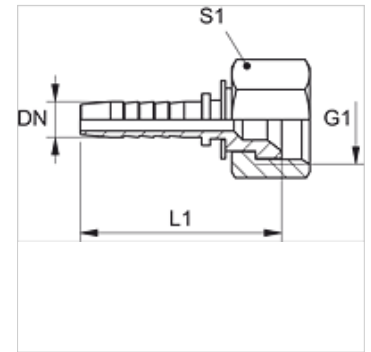

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PN 02 AJ 04	2	1	5/64"	3/8" -24 UNF	24,5	12
PN 02 AJ 06	2	1	5/64"	7/16" -20 UNF	-	14
PN 02 AJ 08	2	1	5/64"	1/2" -20 UNF	28,5	17
PN 02 AJ 10	2	1	5/64"	9/16" -18 UNF	28,5	19

DN = diametro nominale, larghezza nominale