


PN S 45

Nipplo a pressare, flessibile di misurazione W45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tip	perno con tenuta ad O-ring
Attacco 1	Attacco ad innesto
Tenuta 1	perno con tenuta ad O-ring
Entità della fornitura	senza protezione antipolvere
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

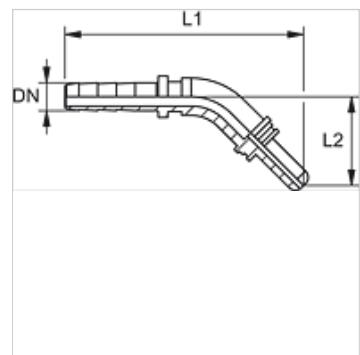

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 S 45	2	1	5/64"	55	24

DN = diametro nominale, larghezza nominale