


PNY 2100 AB

Nipplo a pressione, DKR

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Abbreviazione | DKR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

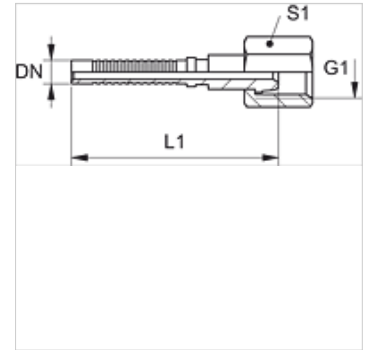

Nota

Giunto femmina adatto: PHY 2106.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | S1 |
|--------------------|----|------|---------|------------|----|
| PNY 2106 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 19 |