


# PNY 2100 AB

## Nipplo a pressare, DKR

HANSA FLEX

### Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60°
Abbreviazione	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

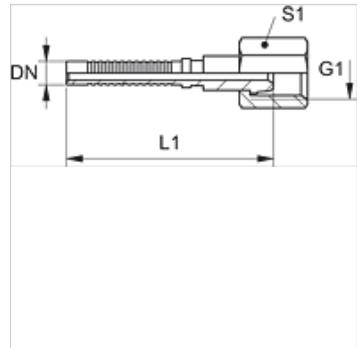

### Nota

Giunto femmina adatto: PHY 2106.

### Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	S1
PNY 2106 AB	6	4	1/4"	G 1/4" - 19	19