


SIN BD

Nipplo a pressare, RGN

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Occhiello per vite cava metrica
Attacco 2 + 3	Attacco flessibile
Tenuta 1	Tenuta mediante anello in rame
Tipo	Attacco flessibile doppio
Abbreviazione	RGN
Norma	DIN 7642
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

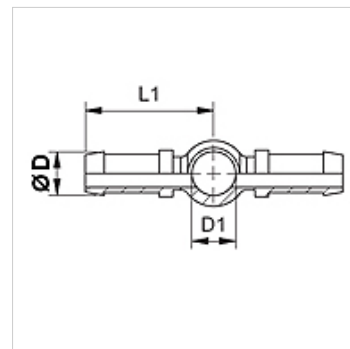

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	D1 (mm)	per vite cava
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14