

# SIN DES

Niplo a pressione, DES

**HANSA FLEX**



## Caratteristiche

**Attacco 1** Filetto interno metrico cilindrico

**adatto per:** Innesto rapido diesel

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

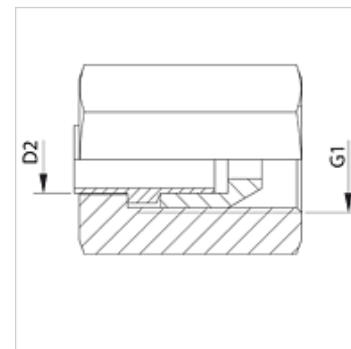

## Articolo

Denominazione	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)
<b>SIN 12 DES</b>	M 12 x 1,5	6
<b>SIN 14 DES</b>	M 14 x 1,5	6