
SIN HM

Nipplo ad innesto, AGM piano

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione piana
Abbreviazione	AGM
Norma	DIN 3852 ISO 724
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



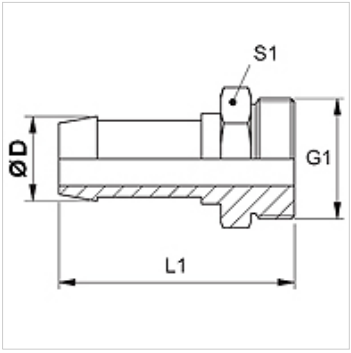

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.