


TRN FL 90

Nipplo filettato, BEL W90°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Abbreviazione	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

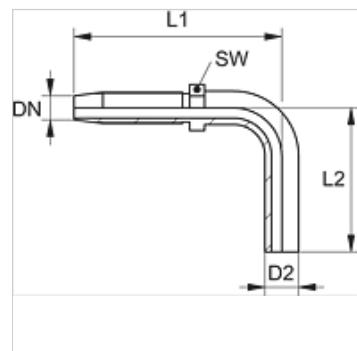

Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

Denominazione	DN	Size	police	Serie	D2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL 90	5	3	3/16"	L	6,0	44,0	45,0	10

Elementi supplementari

VOM	Adattatore di premontaggio
-----	----------------------------