


TRN HL

Nipplo filettato, CEL

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Abbreviazione	CEL
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

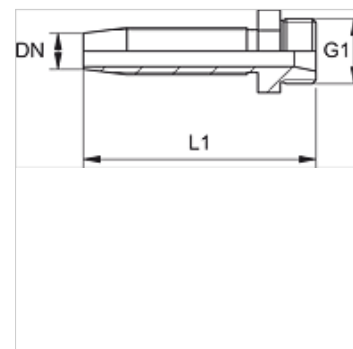

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	39,5	12
TRN 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	56,5	14
TRN 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	59,0	17
TRN 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	59,0	19
TRN 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	65,5	19
TRN 20 HL	19	12	3/4"	L	M 30 x 2	22	85,0	30