


TRP AOL

Raccordo a pressione, DKOL

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

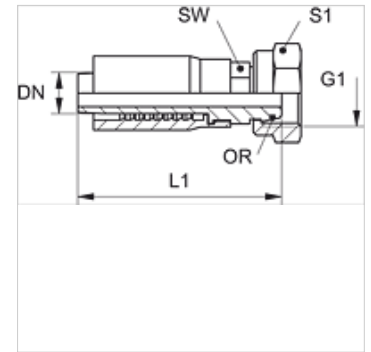

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
TRP 06 AOL 10	6	4	1/4"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	17	22	9,0 x 1,5