


## Caratteristiche

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>              | Adatti in particolare all'industria alimentare e chimica grazie all'ondulazione speciale |
| <b>Esecuzione</b>                    | corrugato a forma di anello ad una parete wide corrugated                                |
| <b>Caratteristiche</b>               | Condotta flessibile conforme alla DIN 2827   |
| <b>Materiale del tubo flessibile</b> | Acciaio inossidabile 1.4404  |
| <b>Intrecciatura</b>                 | 1 intrecciatura in acciaio 1.4301  |
| <b>Norma</b>                         | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Temperatura min.</b>              | -200 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>              | 550 °C   |
| <b>Temperatura</b>                   | vale solo per il flessibile  |
| <b>Certificazione</b>                | DVGW W543 Water approval up to NW 32   |

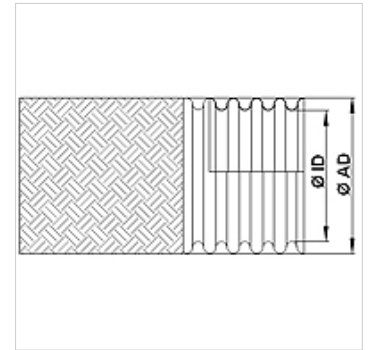

## Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.  
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolleranze DI/DE (mm) | Raggio di curvatura statico (mm) | Raggio di curvatura dinamico (mm) | Pressione d'esercizio 20°C (stat.) (bar) |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| FBA 006       | 6,20      | 11,40     | 0,30                  | 23                               | 110                               | 140,0                                    |
| FBA 008       | 8,50      | 15,20     | 0,30                  | 28                               | 130                               | 115,0                                    |
| FBA 010       | 10,40     | 17,80     | 0,30                  | 32                               | 150                               | 100,0                                    |
| FBA 013       | 12,40     | 20,20     | 0,40                  | 39                               | 165                               | 80,0                                     |
| FBA 016       | 15,40     | 24,10     | 0,40                  | 50                               | 195                               | 63,0                                     |
| FBA 020       | 20,30     | 29,90     | 0,40                  | 60                               | 225                               | 50,0                                     |
| FBA 025       | 25,40     | 36,40     | 0,40                  | 73                               | 260                               | 40,0                                     |
| FBA 032       | 32,30     | 45,40     | 0,50                  | 90                               | 300                               | 40,0                                     |
| FBA 040       | 40,20     | 54,40     | 0,50                  | 115                              | 340                               | 32,0                                     |
| FBA 050       | 50,00     | 67,30     | 0,60                  | 140                              | 390                               | 32,0                                     |
| FBA 065       | 64,90     | 83,40     | 0,70                  | 175                              | 460                               | 25,0                                     |
| FBA 080       | 79,60     | 102,60    | 0,80                  | 240                              | 660                               | 23,0                                     |
| FBA 100       | 101,50    | 129,50    | 0,80                  | 290                              | 750                               | 15,0                                     |
| FBA 125       | 126,00    | 155,00    | 1,00                  | 340                              | 1000                              | 13,0                                     |
| FBA 150       | 149,00    | 177,00    | 1,00                  | 390                              | 1250                              | 11,0                                     |

## Varianti dei prodotti

FBO Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura